

FLOTADOR ROTOMOLDEADO

BOYAS DE AMARRE BALIZAMAR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Robustez	Estructura integral de acero galvanizado con capacidad de carga (SWL) de 12.000 kg
Seguridad	Flotador rotomoldeado relleno de espuma de poliestireno de célula cerrada que garantiza su flotabilidad
Linterna	Linterna compacta autónoma opcional
Versatilidad	Una de cuatro bitas de amarre a elegir Volúmenes desde 700 litros hasta 2500 litros
Calidad	Según normas ISO 9001, ISO 14001

APLICACIONES

- Amarre de embarcaciones
- Sustentación de jaulas flotantes para acuicultura
- Sustentación de cortinas y barreras flotantes de contención



PRESTACIONES

Modelos	B1250M	B1600M	C1250M	C1600M
Capacidad de carga (SWL)	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg
Volumen flotador	720 litros	1230 litros	1670 litros	2610 litros
Impulsión neta	546 kg	1028 kg	1463 kg	2380 kg


* Características aproximadas sujetas a cambios

CALIDAD

Flotador	Polietileno media densidad rotomoldeado relleno de poliestireno expandido y pigmentado con inhibidor UV nivel máximo. Resistente al agua hasta 100°C y a la mayor parte ácidos y disolventes ordinarios
Galvanización	Todos los componentes de acero al carbono están galvanizados por inmersión de acuerdo con la norma ISO 1461:1999
Color	Amarillo, rojo, verde, negro
Reciclaje	Todos los componentes son fácilmente reciclables con un índice de aprovechamiento del 100%
Certificación fabricante	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, Miembro industrial IALA

CONSTRUCCIÓN

Flotador	Toroide de PEHD rotomoldeado relleno de PS expandido. 8-12mm de espesor del recubrimiento del flotador
Estructura	Pieza única que atraviesa el centro del flotador. Asa en el lado inferior que recibe el tren de fondeo y una chapa central que transfiere las cargas al flotador. Fabricada en acero ST 37 y posteriormente galvanizada por inmersión. Opción de 4 bits de amarre para que el cliente pueda elegir según su preferencia. Todas las soluciones están calculadas para una capacidad de carga (SWL) de 12.000kg considerando un factor de seguridad de 2
Tornillería	Acero inoxidable A2. Tuercas autoblocantes

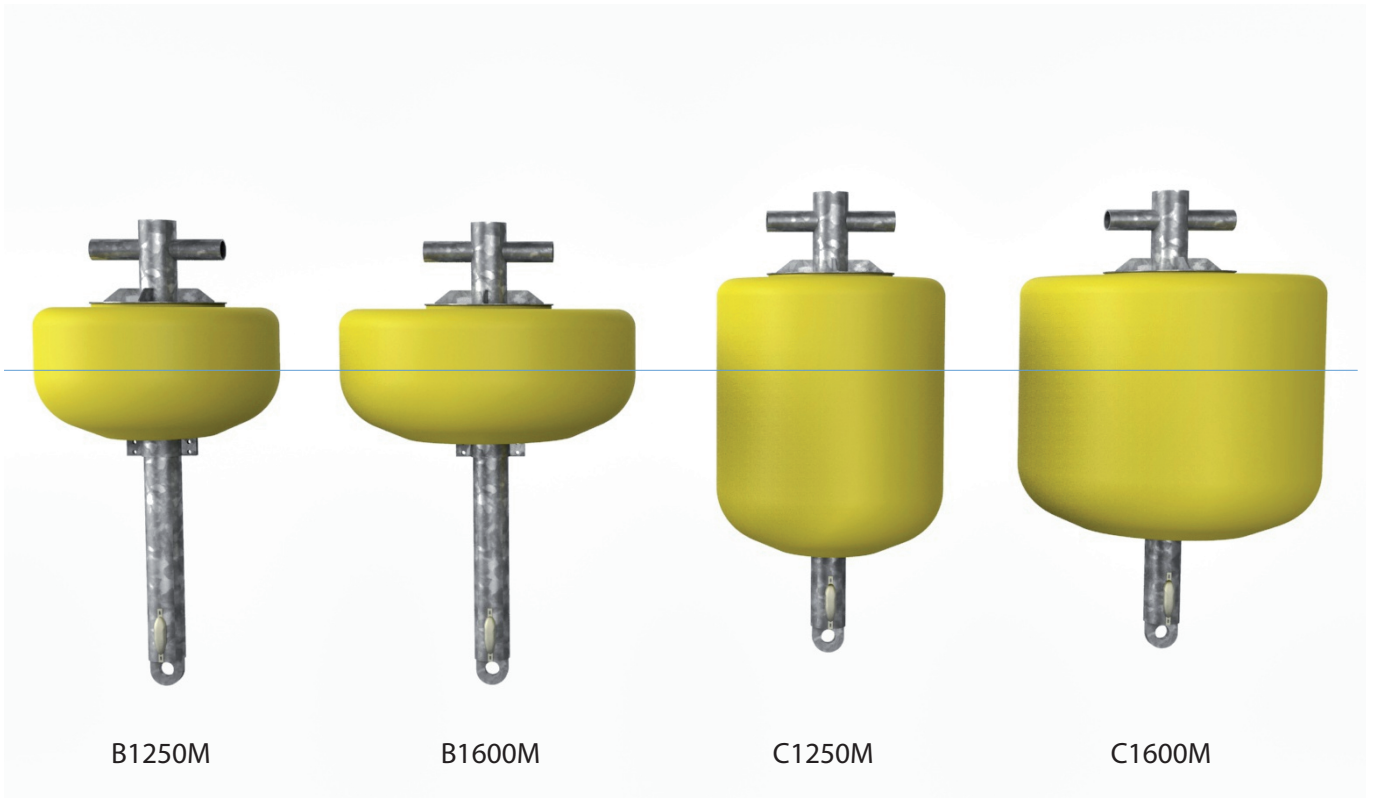

B1250M

B1600M

C1250M

C1600M



Cada boya está disponible con cuatro tipos de bits de amarre: cadena pasante, grillete, cabeza en T y tridente.

