

LINTERNA ALIMENTACIÓN EXTERNA

M44

ALCANCE NOMINAL HASTA 15 MN

La linterna de señalización marítima M44 está compuesta con un solo anillo y tiene un alcance desde 6 MN hasta 15 MN. La M44 está disponible con tres tipos de divergencia vertical: de 2,5º, 5º y 10º.

El cuerpo de aluminio marino disipa el calor generado por los LEDs y un regulador interno estabiliza la alimentación, asegurando la vida útil máxima de los LEDs.

Además, se puede conocer el estado de la linterna y programarla a través de la aplicación Sabik Bluetooth, desde una distancia de 50 metros.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Alcance	Hasta 15 MN*
Estanqueidad	IP67
Programación	Con un control remoto infrarrojo
Bluetooth	Se puede programar, comprobar el nivel de la batería, etc. desde una distancia de hasta 50 metros a través de una aplicación para Android e iOS mediante tecnología Bluetooth
Calidad	Según normas ISO 9001, ISO 14001 y recomendaciones IALA
Garantía	3 años

*El alcance diurno está sujeto al color, ritmo, ubicación y luz de fondo.



OPCIONES

Monitorización LightGuard LTE-M
Sincronización GNSS

APLICACIONES

- Faros y balizas de largo alcance
- Plataformas fijas



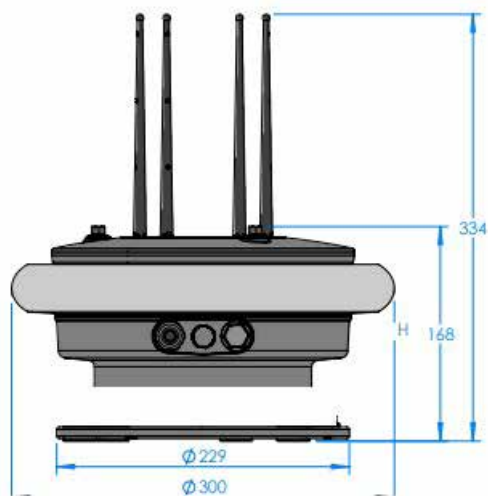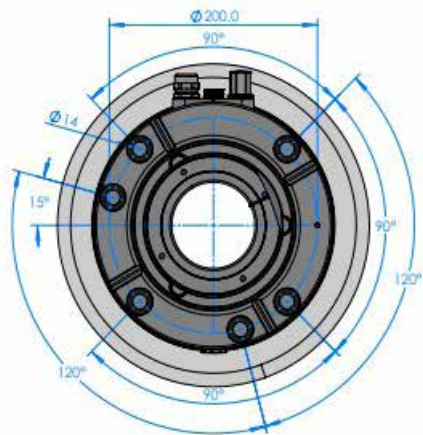

CONSTRUCCIÓN

Óptica	Acrílico fundido a máquina, con protección UV
Cuerpo	Aluminio
Peso	5,6 kg

EMISIÓN DE LUZ

Alcance nominal	Hasta 15 MN
Intensidad pico	Hasta 21.000 cd en blanco (1 anillo)
Divergencia vertical	2,5º, 5º y 10º al 50% de la intensidad pico
Colores disponibles	Rojo, verde, blanco y ámbar
Programación	Cualquier ritmo IALA y 1 ritmo personalizado
Voltaje	24 V
Consumo	110-115W

AMBIENTE & CALIDAD

Certificados	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Miembro Industrial IALA
Temperatura	-30ºC hasta +50ºC

INTENSIDAD EN CANDELAS (CD)

DVº	Rojo	Verde	Blanco	Ámbar
2,5º	13.000	16.000	21.500	12.000
5º	7.000	9.000	12.500	6.500
10º	3.500	4.500	6.000	3.400